

2路4KP60编解码器

硬件功能

视频输入

- 2*HDMI2.0(支持4KP60)

视频输出

- 1*HDMI2.0(支持4KP60)

音频输入

- 1*3.5立体声, 2*HDMI内嵌

音频输出

- 1*3.5立体声, 1*HDMI内嵌

网络接口

- 1*1000M

USB接口

- 2*USB3.0

串行接口

- 1*RS232

SD卡

- 1*SD3.0

电源输入

- DC12V


功耗

- <15W

尺寸

- 227mm(长)×120mm(宽)×36mm(高)

外观

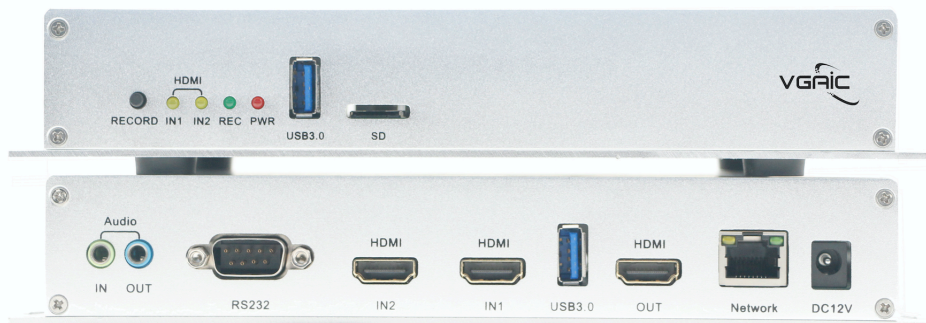

软件功能

录制/直播/点播

- 2路资源模式+1路导播(支持3流同时录)

视频编码

- H265 MP/M10P H264 HP/MP/BP
- 支持4KP60/4KP30/1080P60等分辨率

视频码率

- 32Kbps-200Mbps可自定义

音频编码:

- AAC LC

音频码率

- 16kbps-256kbps可自定义

视频解码

- 支持http/tcp/udp/rtmp/rtsp协议
- H265/H264解码, 支持3840x2160(4KP60)

音频解码

- AAC解码

录制格式

- MP4

回显

- 本地导播模式(触摸屏/鼠标)
- 固定导播全屏模式或解码流全屏模式

手机/Pad APP

- 嵌入app用户管理后台
- 提供安卓/苹果版本app
- APP直播点播收看页可切多机位

直播协议

- HTTP/RTMP/RTSP/TCP/UDP

点播

- HTTP/HTML5

对接外设

- 串口支持录播开停, 切回显画面及模式
- 提供SDK

广州畅通信息技术有限公司

©版权所有, 保留一切权利

本资源仅供参考, 不构成任何承诺或保证

www.vgaic.com 电话:4008-525-626